





# Upgrade Firmware

ขั้นตอน Upgrade Firmware มีดังต่อไปนี้

1.คลิกที่เมนู Configuration

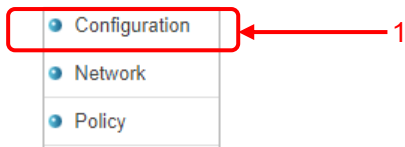

2.เลือกเมนูย่อย Upgrade

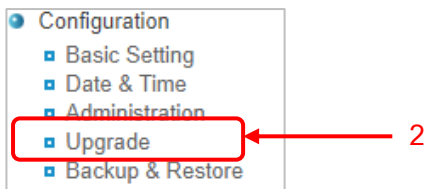

3.ในหัวข้อ Firmware file จะเห็น Firmware version ล่าสุดเป็น 9.0.2.2 ถ้าไม่พบและยังไม่ได้ Upgrade ให้กดปุ่ม **Update** เพื่อ Download firmware ใหม่

Firmware File	
	Version
<input type="checkbox"/>	9.0.2.2
<input type="checkbox"/>	
<a href="#">9.0.2.2 Firmware Message</a>	

Support : support.th@nit.co.th

Sales : rung@nit.co.th

Mobile : 081-985-6916

Web : www.netinfotech.co.th

Line : nit.sharetech

4. กดปุ่ม **Upgrade**

5. ระบบจะทำการติดตั้ง Firmware ใหม่และ Reboot จำนวน 2 ครั้ง ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที


6. สำหรับ Firewall ติดตั้งแบบ H.A ให้ทำการ Download Firmware จาก

<http://www.sharetech.com.tw/en-us/support-en/tech-support/firmware-download>

เพื่อนำไฟล์ไปติดตั้งที่ตัว Backup

Release Date	Applicable Model	Version	Note	Download
2021-08-19	MS-6400+、MS-6410+、MS-6420+、MS-6430、MS-6440+、MS-6450+、MS-6400、MS-6410、MS-6420、MS-6440、MS-6450、MS-6430+、MS-6410X、MS-6420X、MS-6400X、MS-6440X	3.1.2.1		
2021-08-17	Mail APP	1.0.3.10		
2021-08-02	NU-850C、NU-870H、NU-880H、NU-870C、NU-860H、NU-860T、NU-860C、NU-840、NU-840H	9.0.2.2		
2021-05-19	SSLVPN CL. Installer	2.5.0.5 (English)		

6.1 เปิดหน้าจอ Software Upgrade **6.1**

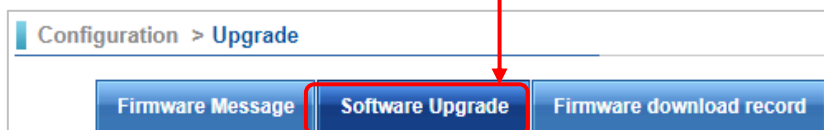

6.2 กดปุ่ม **Choose File** เพื่อเลือกไฟล์ที่ได้จากการ Download จากเว็บของ ShareTech

6.3 กดปุ่ม **Upgrade**

6.4 ระบบจะติดตั้ง Firmware และ Reboot จำนวน 2 ครั้ง ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที

หมายเหตุ : ก่อนการ Upgrade ให้เช็คค่า *Spam port* กับ *Management port* ตรงกันหรือไม่ ถ้าไม่ตรงกันจะทำให้เข้า Firewall ไม่ได้หลังจาก Upgrade

